



Ópticas a LEDs MULTIPUNTO SEMAFOROS

Nuestra experiencia pesa...

📍 **Dirección:** Acc. N. Au. B. López (Rp10) y Rn11 | San Lorenzo, Santa Fe | Argentina

📞 **Ventas:** +54 3476 24 3000 | **Serv. Tec.:** +54 3476 53 2442 | **Adm.:** +54 9 3476 53 1689

✉ **Email:** ventas@basculasgama.com.ar

🌐 www.basculasgama.com.ar

Especificaciones



Tensión de Funcionamiento

- Rango de Tensión de Alimentación Universal: 85 a 265VAC
- Su amplio rango de Tensión de Alimentación hace a esta óptica a LEDs ideal para trabajar en zonas en donde la tensión no se encuentra dentro de sus parámetros normales de funcionamiento
- Frecuencia de Línea: 50 / 60 Hz

Condiciones Ambientales

Rango de Temperatura de Funcionamiento: -40°C a +80°C

Vida Útil

Superior a 60.000 Horas

LEDs

- Construida con LEDs de alto brillo para aplicaciones en señalización de tránsito. Los LEDs utilizados se encuentran circuitalmente conectados de tal forma que el fallo de uno de ellos no afecta al funcionamiento de los demás
- Cada LED cuenta individualmente con un colimador (lente), encargado de aumentar el ángulo de visión.
- Angulo de Visión Derecha-Izquierda: 60 Grados
- Angulo de Visión Arriba-Abajo: 30 Grados



Construcción

- Frente de acrílico con protección UV
- Sistema completamente sellado contra el ingreso de agua y el polvo asegurando un grado de protección IP 55
- La construcción de las ópticas se ha realizado respetando las normas IRAM 2442
- Su diseño asegura un reemplazo directo de los lentes de acrílicos utilizados en los semáforos a lámparas incandescentes

Certificaciones



- Aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Certificado de Calibración/Medición
- Grado de estanqueidad: IP55

Ventajas

- Permiten un ahorro considerable del consumo eléctrico en mas de un 85 % respecto de las lámparas incandescentes convencionales
- Vida útil muy superior respecto de las obsoletas lámparas incandescentes
- Mayor visibilidad aun en las condiciones mas adversas
- Reducción de los períodos de mantenimiento gracias a su extensa vida útil

Dimensiones

Óptica a LEDs Diámetro 200 mm (8")

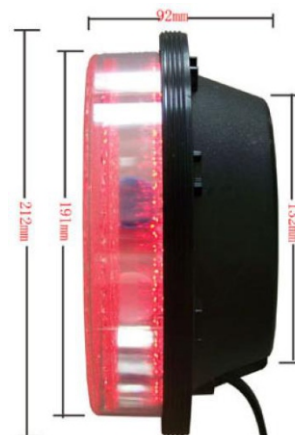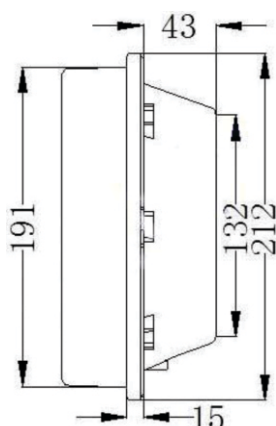

Especificaciones Ópticas a LEDs Tipo Multipunto Diámetro 300 mm (12")

Ópticas Multipunto Diámetro 300 mm (12")	Código	Intensidad Lumínica	Cantidad de LEDs	Color	Longitud de Onda	Consumo
	DXJD300-5-5-3A	≥ 600 cd	168 LEDs	Rojo	625 ± 5 nm	≤ 15 Watts
	DXJD300-5-5-3C	≥ 800 cd	168 LEDs	Verde	505 ± 5 nm	≤ 15 Watts

