


CELDA DE CARGA UNIPUNTO - MODELO UDA -

CARACTERÍSTICAS:



- Capacidad: 50 kg a 1 t
- Estructura compacta, fácil instalación.
- Aprobación OIML C3

SOLICITUD:

- Báscula de plataforma de gran tamaño
- Variedad de dispositivos de prueba de prensa

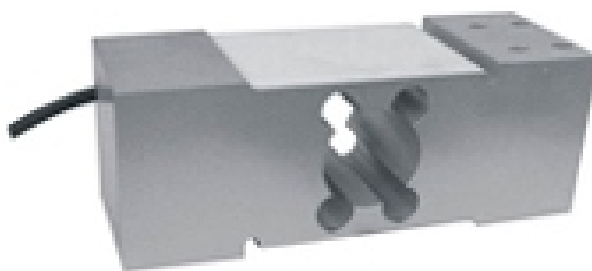

Wiring Diagram

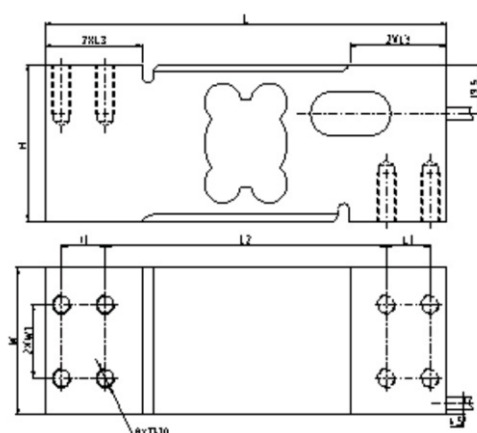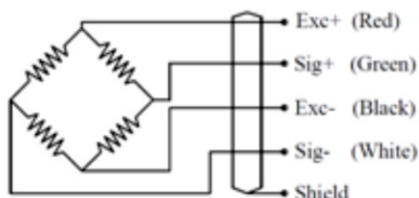

ESPECIFICACIÓN:

Capacidad nominal: 50 kg a 1 t	Excitación recomendada: 10 V CC
Salida nominal: $2,0 \pm 0,2$ mv/v	Excitación máxima: 15 V CC
Error combinado: OIML C3	Protección del medio ambiente: IP65
Saldo cero: $\pm 3\%$ Emax	Impedancia de entrada: $404 \pm 15 \Omega$
Error de fluencia (30 minutos): ± 166 ppm	Impedancia de salida: $350 \pm 3 \Omega$
Efecto de la temperatura en cero: $\pm 17,5$ ppm/ °C	Resistencia de aislamiento a 50 V CC: ≥ 2000 MΩ
Efecto de la temperatura en la salida: +20 °C ~+40 °C , $\pm 0,0175$ %FS/10 °C -10 °C ~+20 °C , $\pm 11,67$ ppm / °C	Material: Aluminio
Rango de temperatura compensada: -10 °C ~+40 °C	Longitud del cable: 1,8 metros, diámetro $\Phi 5$ mm
Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C ~+50 °C	Tamaño máximo de la plataforma: 600 × 600 mm
Sobrecarga máxima segura: 150 % Emax	Par de instalación recomendado: 25 N.m (50 kg ~ 300 kg), 30 N.m (500 kg ~ 1 tonelada)