
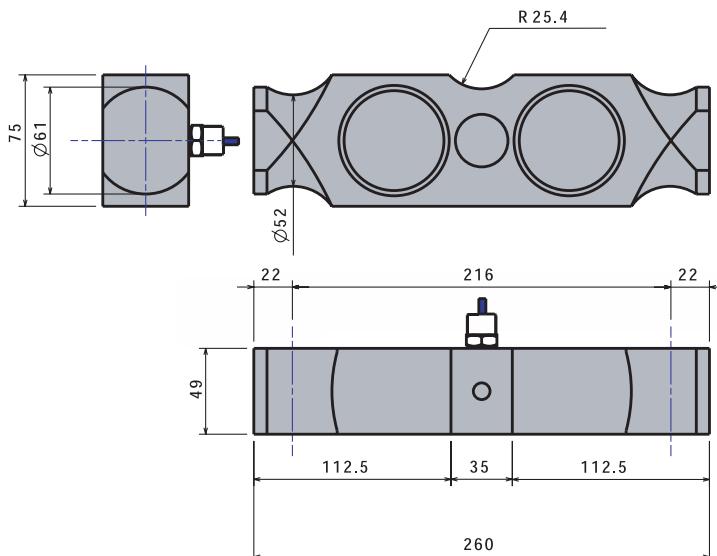



Nuestra experiencia pesa...

## CELDA DE CARGA - MODELO CVT -

Celda de doble sensado al corte para basculas de camiones. Excepcional inmunidad a los esfuerzos fuera del eje con su montaje MCVT.

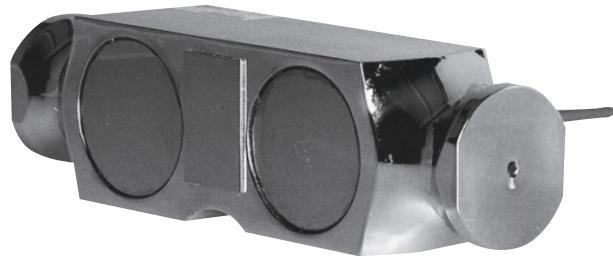

### CODIGO DE COLORES

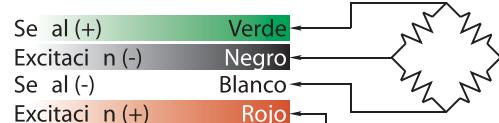

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,03
Capacidades Kg.	30000	Long de cable Mts	14
Sensibilidad mV/V	3 +/- 0,5%	Sobrecarga %CN	150
Resistencia del puente $\Omega$	700	Corr. cero por temp. %CN/ $^{\circ}$ C	+/- 0.003
Rango comp. de Temp. $^{\circ}$ C	-10 a 40	Corr. sens por temp. %CN/ $^{\circ}$ C	+/- 0.0015
Balance de cero %CN	+/- 1	Res aislaci n M $\Omega$	> 5000
Alinealidad %CN	0,03	Material Base	Acero
Histeresis %CN	0,02	Grado de protecci n	IP67
Repetibilidad %CN	0,02	Otras aprobaciones	