



INDICADORES DE PESO Full GaMa - MODELO A12 Y A12S -

MODELO A12

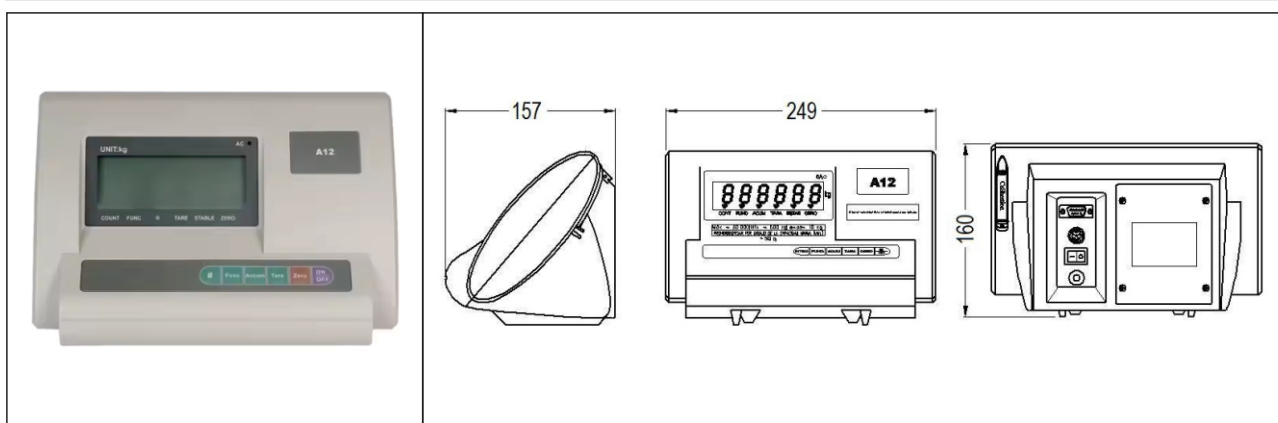

MODELO A12 S

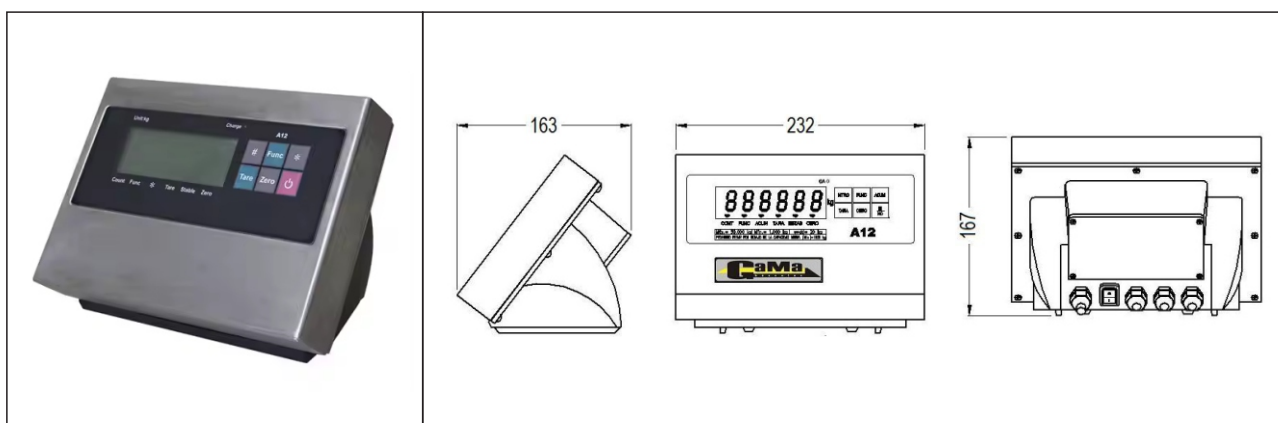

APLICACIONES

Indicador de peso analógico de gran estabilidad de lectura y excelente relación calidad-precio. Ideal para ser utilizado en

- ✓ Básculas para pesar camiones, vagones o ejes
- ✓ Básculas portátiles para pesar ejes
- ✓ Básculas de plataforma para uso comercial o industrial
- ✓ Básculas para pesar hierros
- ✓ Básculas para pesar palets
- ✓ Pesaje en general

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud	clase III, máximo número de divisiones $n = 5.000$
Tasa de Muestreo	10 veces / seg
Display	6 dígitos LCD, señales de indicación de 6 estados: conteo (opcional), acumulación, adquisición de tara, peso estable, cero, función
Teclado	6 teclas
Capacidad Máxima (Máx.)	programable hasta 6 dígitos
División Mínima (d_d)	1, 2, 5, 10, 20 ó 50 con posiciones de punto decimal de 0 a 3
Calibración	por software, almacenada en memoria E ² PROM
Ajuste Automático de Cero	programable entre $0,5 d_d$ y $5 d_d$
Rango de Puesta a Cero	entre el 2% y el 20% de Máx en el arranque y en operación
Temperatura de Operación	0 °C a +40 °C
Humedad de Operación	$\leq 85\%$ humedad relativa
Excitación de Celdas	5 VCC 75mA (10 x 700 Ω máximo), con entradas de sensado para compensar el efecto de la temperatura en la resistencia del cable
Rango de Señal de Entrada	1,5 mV/V a 3 mV/V
Requerimientos de Energía	220 VCA +10% -15% - 50 Hz - 20 W (máx) ó batería de 6VCC/4Ah (autonomía aproximada de 80hs)
Comunicaciones	RS-232C; 8 bits, sin paridad, 1 bit de stop y velocidad de transmisión seleccionable entre 1200, 2400, 4800 y 9600 baudios
Gabinete	plástico (A12) acero inoxidable (A12S) con grado de protección IP63
Homologaciones	aprobado por Metrología Legal de la Nación con el código BF.60-2181