OPCIONES DE INSTALACIÓN PARA BÁSCULA DE PASAJES POR EJE MODELO "SANTA FE"

SISTEMA DE PESAJE TOTALMENTE TRANSPORTABLE

INSTALACIÓN CON RAMPAS DE GOMA

Solo apta para pasaje de camiones de ejes simples

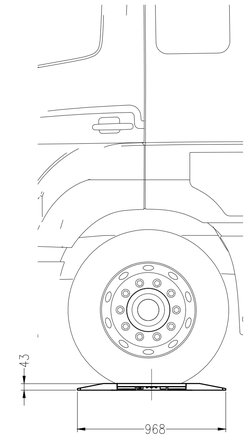

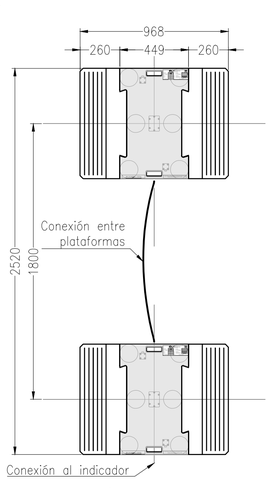

INSTALACIÓN CON RAMPAS Y MARCOS
Esc. 1:20

INSTALACIÓN CON ALFOMBRA DE NIVELACIÓN DE ACERO

Válido para pesaje de camiones de eje triple

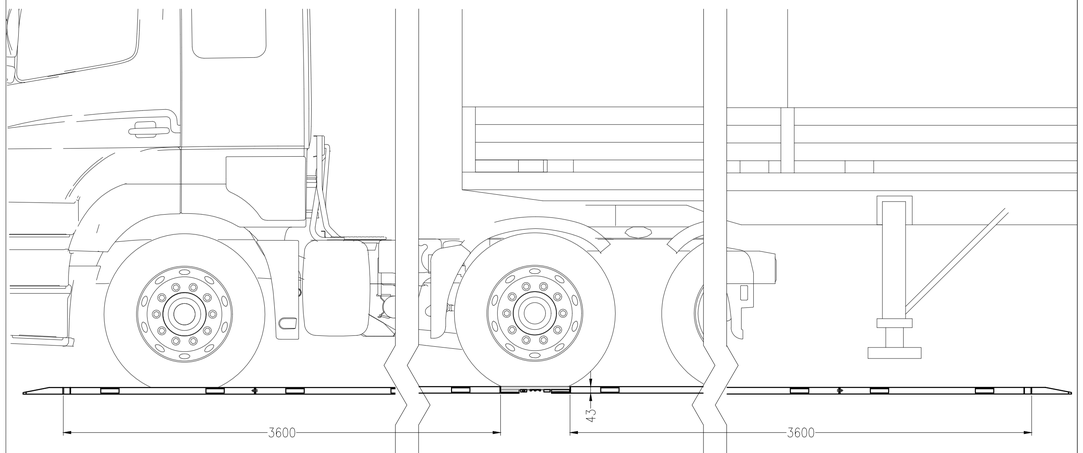

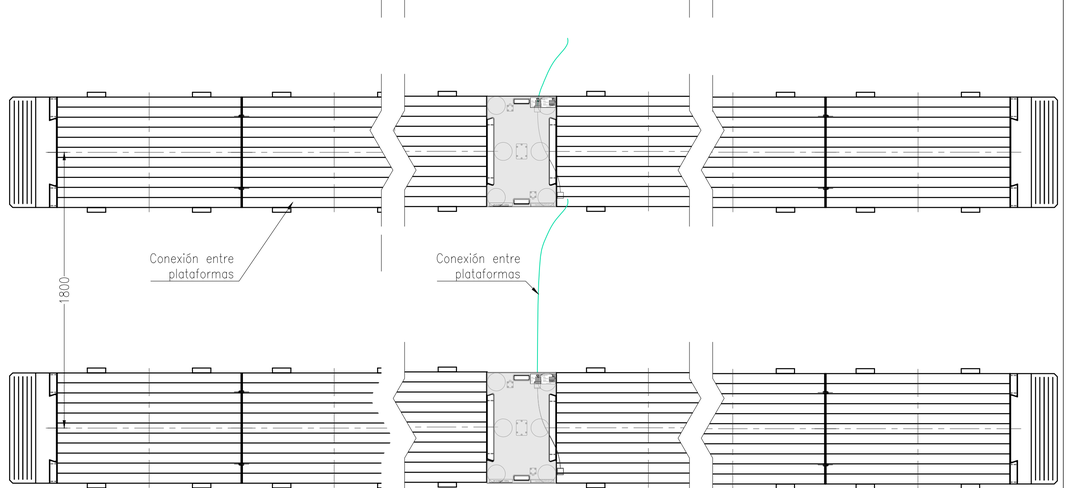

SISTEMA DE PESAJE INSTALADO EN FOSO

Válido para pesaje de camiones hasta triple ejes.

Ventajas:
- No requiere plataforma de nivelación, por lo tanto no dificulta la circulación a su alrededor
- Tiene un menor costo de instalación.

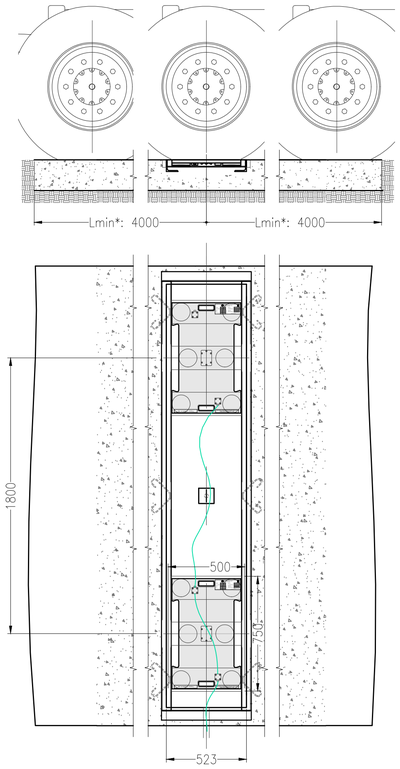

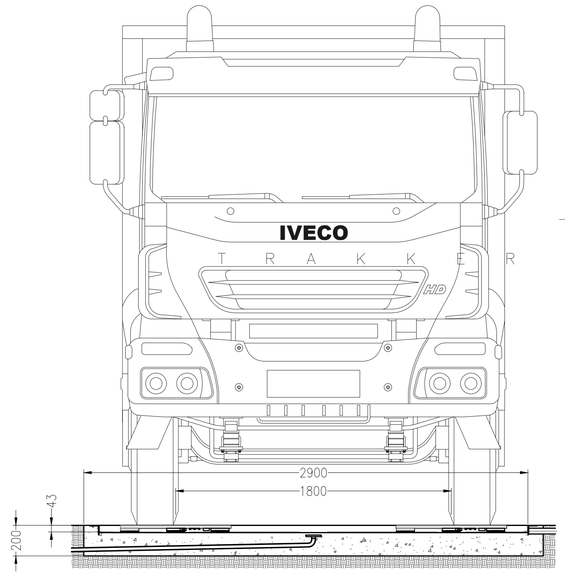

INSTALACIÓN EN FOSO CON PLATAFORMA DE HORMIGÓN NIVELADA
Esc. 1:20

*Nota: Para aplicaciones legales el largo de la superficie horizontal debe ser suficiente para que el conjunto de ejes del camión se encuentren nivelados al momento de pesar.

Rev.	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
A	Version Original	L.A	E.t.B	H.A.G.	18/7/25

GaMa	Santa Fe CC		
	Opciones de instalacion	Unidades: mm	A1
Escala: Indicadas	Hojas: 1 de 1	Archivo: C:\Users\usuario\Desktop\RECUPERADO. ESCRITORIO\Basculas GaMa\Santa fe cc	N°Plano: 0132.00.0006 PL