Dirección: Acc. N. Au. y Ruta 11 *(Ruta 10)* |S2200FMV San Lorenzo, Santa Fe | Argentina
Ventas: +54 3476 24 3000 | **Servicio Técnico:** +54 3476 53 2442 | **Adm.:** +54 9 3476 53 1689
Email: ventas@basculasgama.com.ar **www.basculasgama.com.ar**

Nuestra experiencia pesa...

CELDA DE CARGA
- MODELO CVT -

Celda de doble sensado al corte para basculas de camiones. Excepcional inmunidad a los esfuerzos fuera del eje con su montaje MCVT.

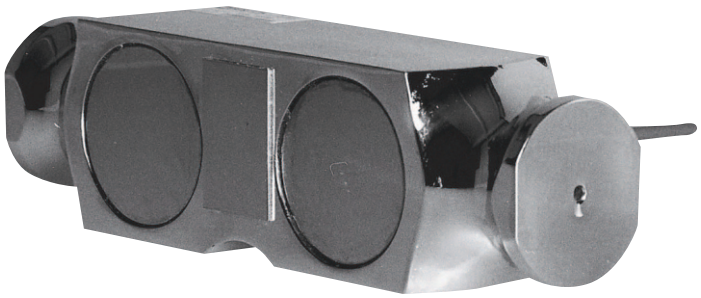

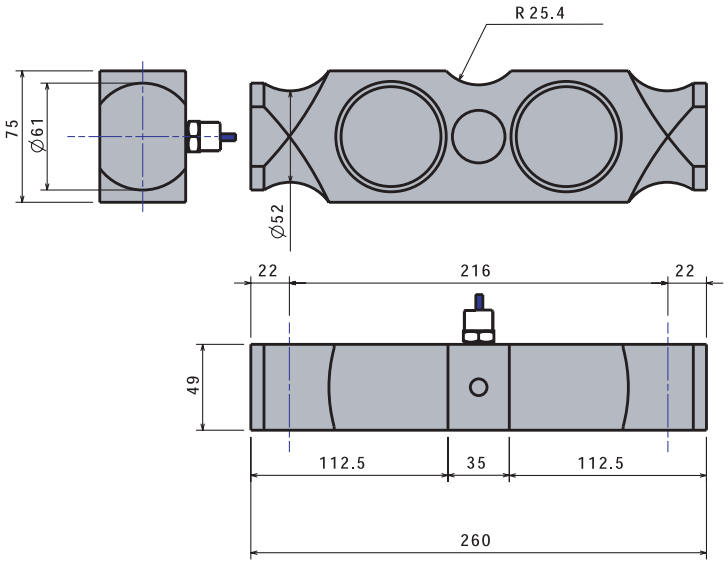

CODIGO DE COLORES

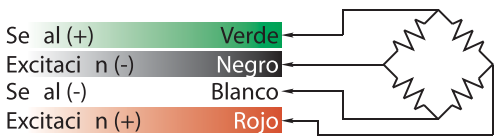

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensi n max V	15
Capacidades Kg.	30000
Sensibilidad mV/V	3 +/- 0,5%
Resistencia del puente Ω	700
Rango comp. de Temp. ° C	-10 a 40
Balance de cero %CN	+/- 1
Alinealidad %CN	0,03
Hist resis %CN	0,02
Repetibilidad %CN	0,02

Creep %CN	0,03
Long de cable Mts	14
Sobrecarga %CN	150
Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.003
Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Res aislaci n M Ω	> 5000
Material Base	Acero
Grado de protecci n	IP67
Otras aprobaciones	Ex